

DALI iO

MANUEL



IN ADMIRATION OF MUSIC

TABLE DE MATIERES

| | |
|---|----|
| 1. Introduction | 3 |
| 2. Apprendre à connaître votre casque DALI IO. | 4 |
| 3. Utilisation de votre casque DALI IO | 5 |
| 3.1 Commencer | 5 |
| 3.2 Connexion Bluetooth..... | 6 |
| 3.3 Connexions filaires..... | 7 |
| 3.4 Contrôle de votre casque DALI IO..... | 9 |
| 3.5 Réduction de bruit (IO-6 uniquement)..... | 10 |
| 4. Entretien de votre casque DALI IO..... | 11 |
| 4.1 Coussinets d'oreille | 11 |
| 4.2 Nettoyage..... | 11 |
| 4.3 Redémarrer et réinitialiser | 12 |




1. INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi le casque DALI IO. Chez DALI, nous sommes animés d'une passion pure pour la musique et sa reproduction fidèle. Dans notre quête pour créer le meilleur casque au monde, l'objectif principal est le développement et le raffinement de nouvelles technologies permettant d'augmenter le réalisme de l'expérience d'écoute chez soi.


Votre emballage de casque DALI IO-4 contient:

- Câble USB-C
- Câble stéréo 3,5 mm
- Sac à fermeture lacets

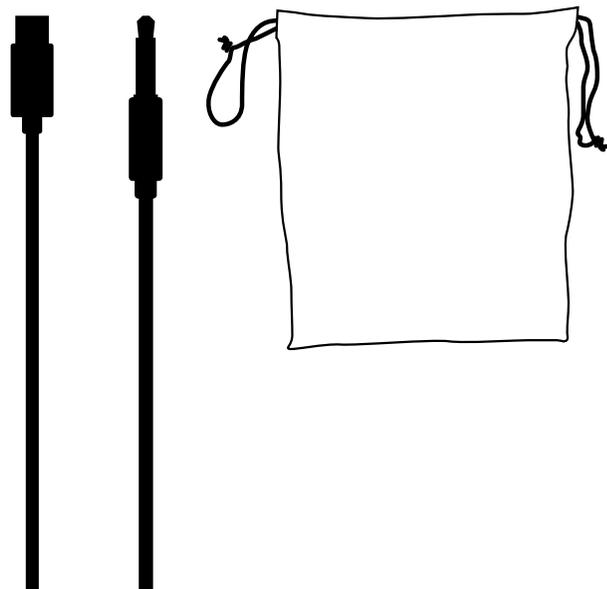

Votre emballage de casque DALI IO-6 contient:

- Câble USB-C
- Câble stéréo 3,5 mm
- Adaptateur de vol
- Coffret de transport

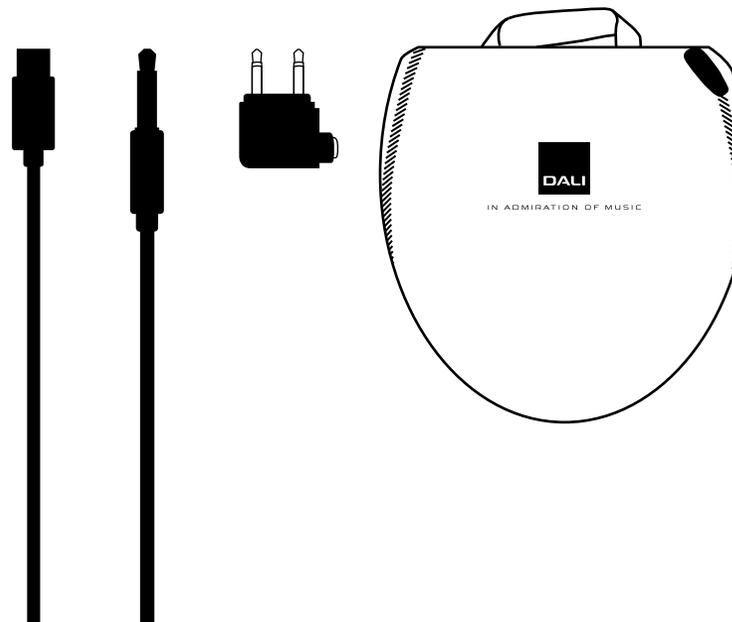



IN ADMIRATION OF MUSIC

NOTE

Veillez à ne pas endommager les éléments lors du déballage. Dans le cas peu probable où un ou des éléments manqueraient, veuillez contacter votre revendeur ou distributeur DALI. Nous vous recommandons de conserver l'emballage pour une possible utilisation ultérieure. Sinon, veuillez jeter les emballages de façon responsable et recycler les composants de la manière adéquate.



2. APPRENDRE A CONNAITRE VOTRE CASQUE DALI IO

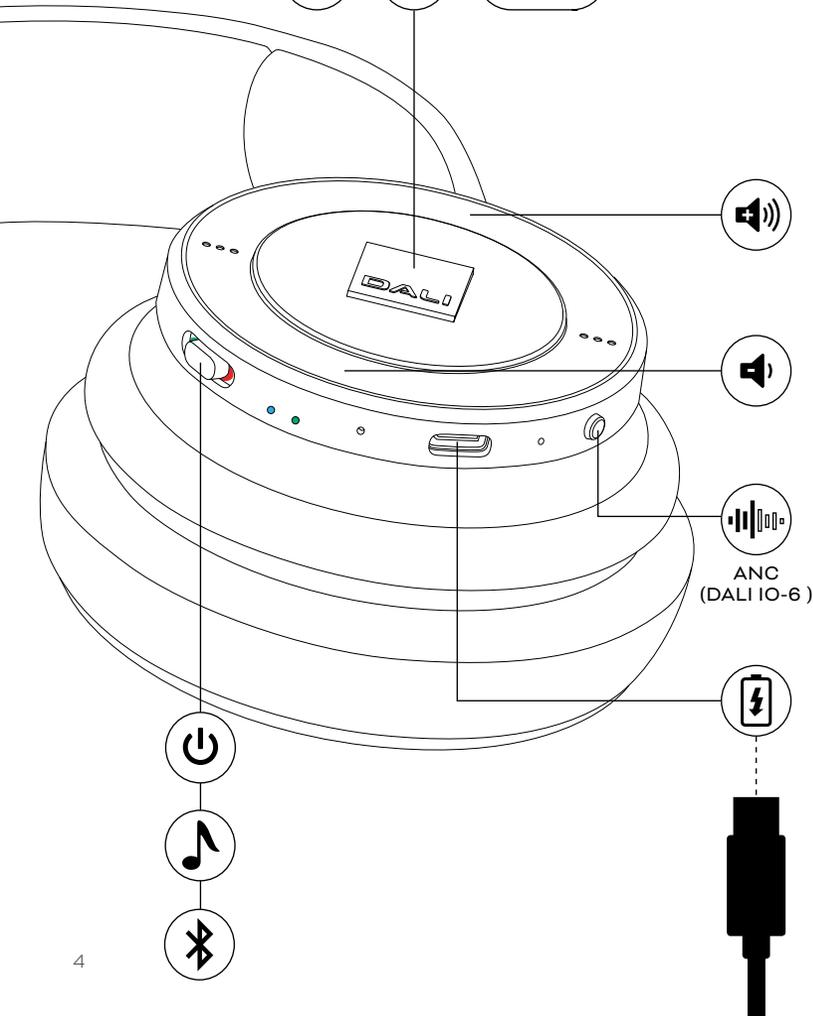

Les DALI IO 4 et IO 6 sont des casques sans fil Bluetooth rechargeables pouvant également être utilisés avec une connexion USB ou un câble classique. De plus, le modèle IO 6 intègre en option une fonction de réduction active du bruit (ANC).

Les boutons de commande, les connecteurs et les indicateurs du casque IO sont illustrés dans le diagramme à gauche. Ils sont décrits dans les sections suivantes

NOTE

Votre casque IO diffusera des messages audio pour vous guider et vous alerter de leur statut de fonctionnement.




IN ADMIRATION OF MUSIC



3. UTILISATION DE VOTRE CASQUE DALI IO

3.1 Commencer

Votre casque IO est livré avec une charge de batterie suffisante pour la première utilisation, ce qui vous permet de les allumer et d'en profiter immédiatement.

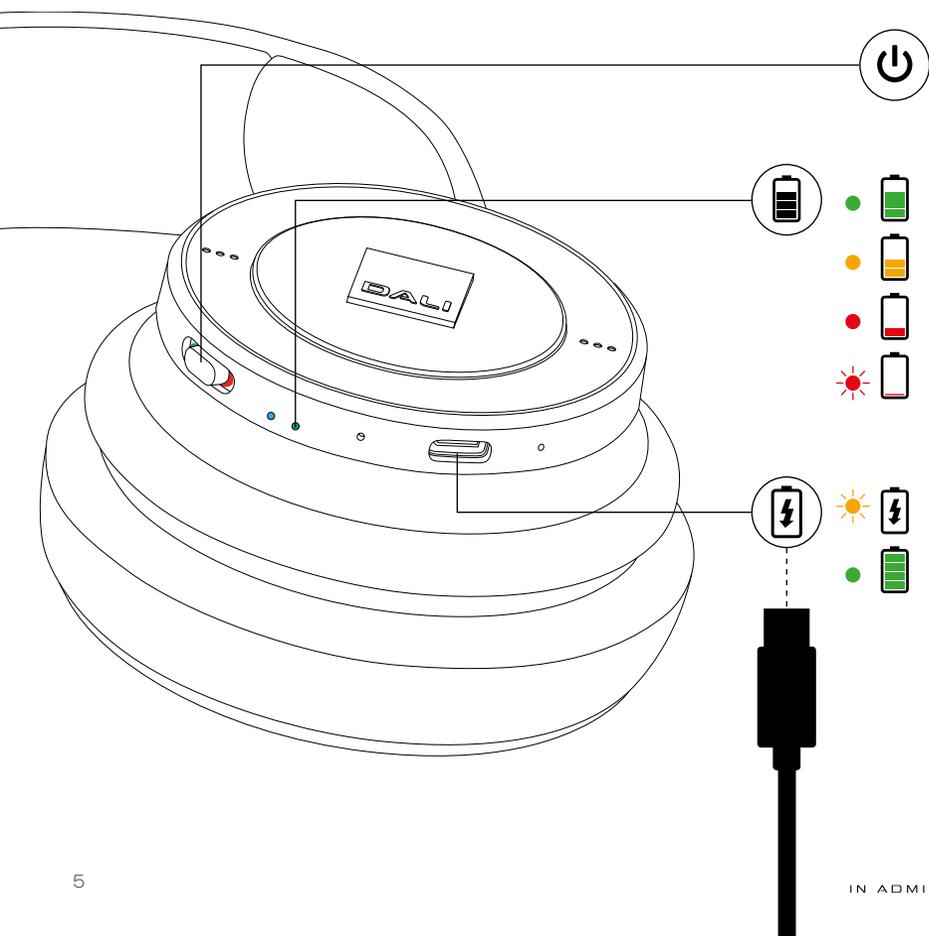

- Pour allumer votre casque IO, placez l'interrupteur en position ON afin que le voyant vert soit visible. Lorsqu'il est allumé et déconnecté d'un chargeur de batterie, le niveau de charge de batterie restant sera indiqué par l'indicateur de batterie. Le voyant de la batterie passe du vert (charge > 50%) au rouge en passant par l'orange pour indiquer une charge décroissante. L'indicateur clignotera en rouge lorsque la charge de la batterie est extrêmement basse.
- Même si votre casque IO est chargé dès sa première utilisation, il est recommandé de le connecter à un chargeur à l'aide du câble USB fourni. Un chargeur de téléphone portable USB standard ou une prise USB pour ordinateur intégrant une alimentation appropriée peuvent être utilisés. Lorsque le casque est connecté à un chargeur, le voyant de la batterie du casque clignote en orange pendant le chargement et s'allume en vert lorsque le casque est complètement chargé.

NOTE

Le niveau de charge de la batterie est signalé de manière audible par un message vocal du casque lors de l'allumage et lorsque le seuil critique est atteint.


Si votre casque reste allumé sans source audio, sans connexion mini-jack et avec la réduction active du bruit désactivée (IO-6 uniquement), il s'éteindra automatiquement au bout de 10 minutes.



3. UTILISATION DE VOTRE CASQUE DALI IO

3.2 Connexion Bluetooth

Pour connecter votre casque IO à une source audio Bluetooth comme un smartphone, le casque doit être commuté en mode de couplage Bluetooth.

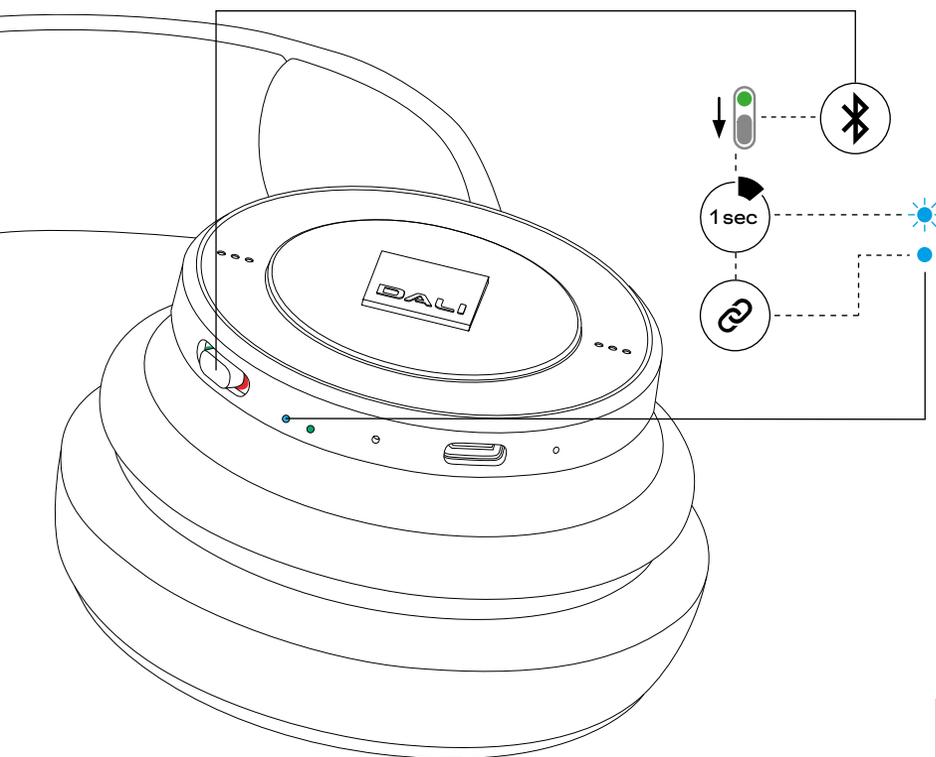

- Pour activer le mode de couplage Bluetooth, allumez le casque et enfoncez complètement le commutateur marche-arrêt pendant une seconde.

Le voyant Bluetooth du casque clignote en bleu pour indiquer le mode de couplage.

- Ouvrez maintenant le menu de configuration Bluetooth sur le périphérique que vous souhaitez coupler avec votre casque et sélectionnez « DALI IO » dans la liste des connexions disponibles.

Le voyant Bluetooth du casque reste constamment bleu lorsqu'il est connecté à un périphérique Bluetooth. Par la suite, lorsque vous écoutez de la musique ou passez et recevez des appels depuis le périphérique Bluetooth, son flux audio est acheminé jusqu'au casque.

Votre casque IO peut mémoriser au total quatre périphériques Bluetooth précédemment connectés. Il tentera automatiquement de se connecter au dernier périphérique utilisé lorsqu'il sera allumé. Si le dernier appareil utilisé n'est pas disponible, le casque passera à l'appareil suivant dans la liste des périphériques utilisés.

NOTE


Si aucun appareil n'est couplé dans les 3 minutes, votre casque désactivera automatiquement le mode de couplage Bluetooth.

Dans certaines applications audio, vous devrez peut-être sélectionner spécifiquement votre casque IO comme périphérique de lecture.

Quand votre casque diffuse de l'audio par une connexion USB, dès qu'une connexion Bluetooth est établie celle-ci devient prioritaire.



3. UTILISATION DE VOTRE CASQUE DALI IO

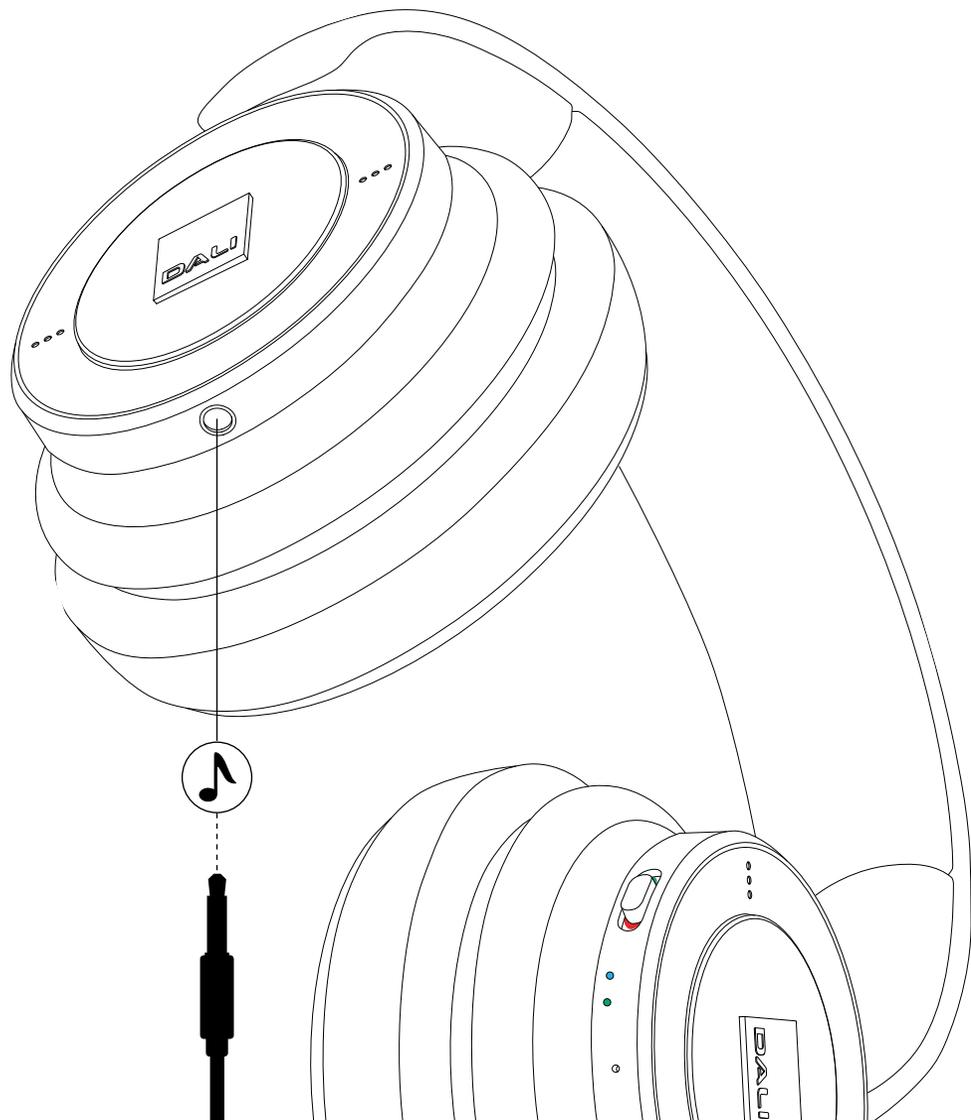

3.3 Connexions filaires

Connexions audio analogiques

Vous pouvez utiliser un câble mini-jack pour connecter votre casque IO à un appareil doté d'une sortie casque classique.

- Il vous suffit de brancher le câble fourni à la prise dans l'écouteur gauche du casque et à la prise casque de l'appareil source.

Il n'est pas nécessaire que votre casque IO soit allumé pour diffuser de l'audio avec une connexion par câble mini-jack. Il peut donc être utilisé en mode passif même si sa batterie est épuisée. Toutefois pour obtenir une qualité de son optimale, il est préférable de l'utiliser en mode actif.


NOTE

La réduction active du bruit des IO-6 ne fonctionnera pas et la qualité audio du casque peut être légèrement réduite lorsqu'il est utilisé en mode passif.

Si votre casque diffuse de l'audio par une connexion Bluetooth ou USB, lorsqu'une fiche mini-jack est insérée, la connexion mini-jack devient prioritaire.



3. UTILISATION DE VOTRE CASQUE DALI IO

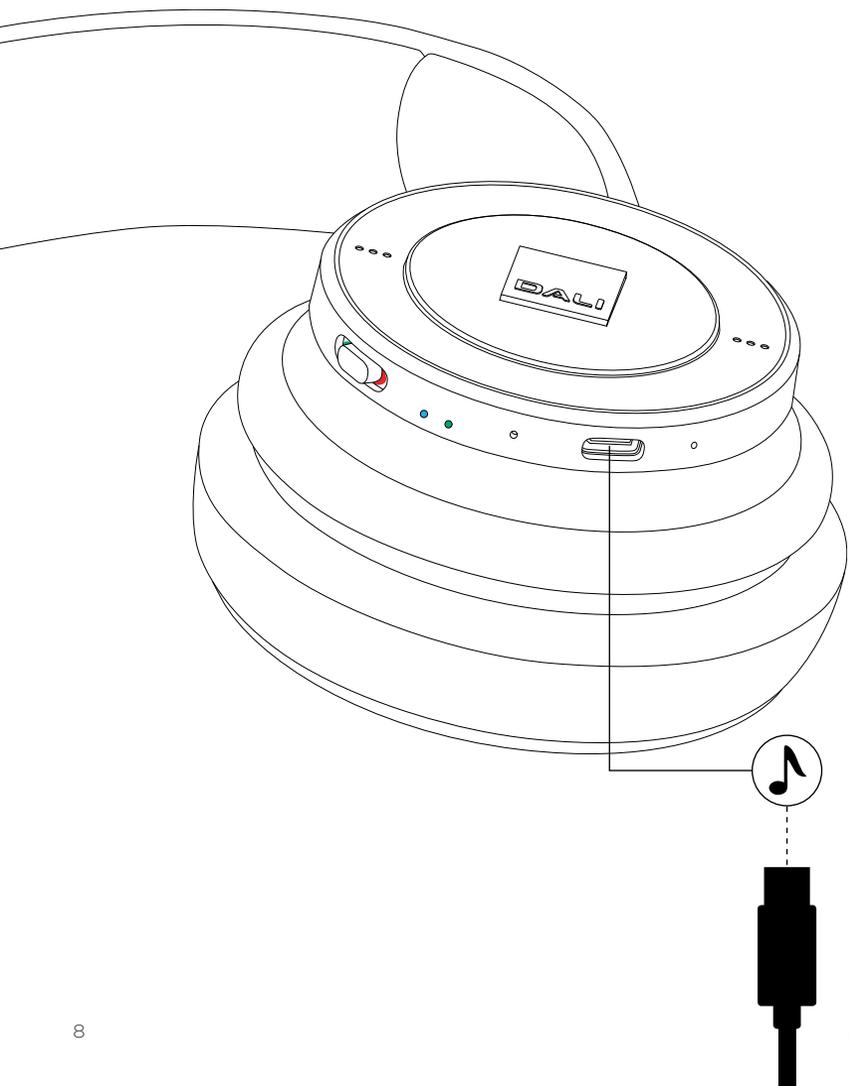

3.3 Connexions filaires

Connexions USB

Vous pouvez diffuser de l'audio sur votre casque IO par une connexion USB à un ordinateur portable ou de bureau.

- Il vous suffit de relier la prise de l'écouteur droit du casque à la prise USB de votre ordinateur par un câble USB approprié.

Le casque deviendra disponible pour l'ordinateur en tant que périphérique de sortie audio USB.



NOTE

Si la prise USB de l'ordinateur comporte une alimentation appropriée, la batterie du casque se rechargera pendant la connexion.

L'audio par mini-jack et Bluetooth a la priorité sur l'audio USB. L'audio USB sera mis en sourdine lorsqu'une connexion mini-jack pour casque est établie ou que l'audio Bluetooth est diffusé.



3. UTILISATION DE VOTRE CASQUE DALI IO

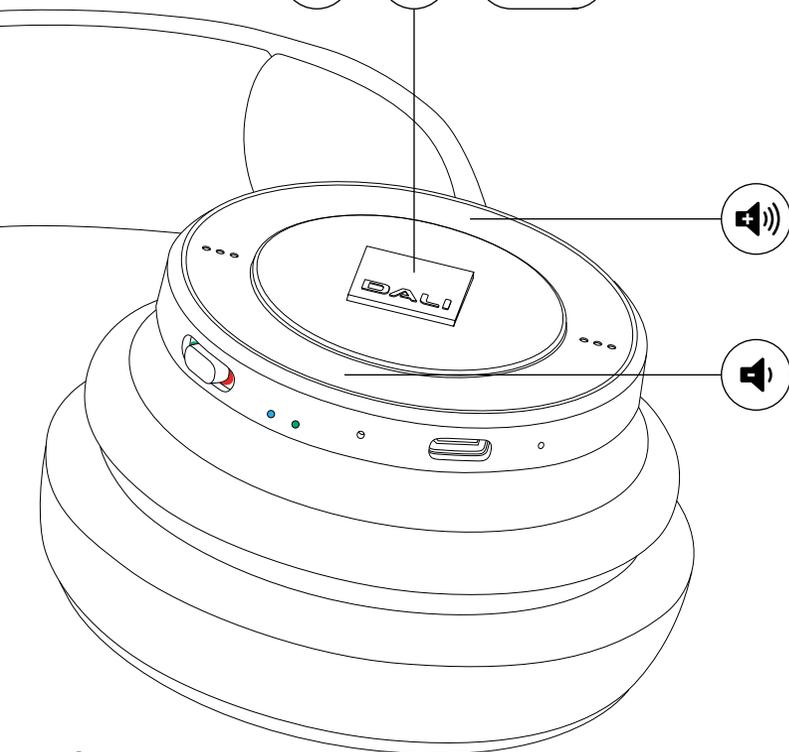

3.4 Contrôle de votre casque DALI IO

Lorsque votre casque est connecté à un périphérique audio par Bluetooth, vous pouvez contrôler la lecture audio grâce à un bouton intégré dans le panneau central de l'écouteur droit du casque. Si le périphérique audio Bluetooth est un smartphone, vous pouvez également utiliser le bouton pour répondre et mettre fin aux appels téléphoniques.

- Appuyez une fois sur le bouton pour démarrer lecture ou mettre en pause l'audio, ou pour prendre ou mettre fin à un appel.
- Appuyez rapidement deux fois sur le bouton pour passer à la lecture de la piste suivante.
- Appuyez rapidement trois fois sur le bouton pour revenir à la lecture de la piste précédente.
- Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour activer un assistant virtuel sur smartphone (Siri, Google Assistant par exemple). Appuyez une fois sur le bouton pour désactiver l'assistant virtuel.

Le volume du casque pour les sources audio Bluetooth et USB est contrôlé par des boutons intégrés dans la bague extérieure de l'écouteur droit du casque.

- Appuyez sur la partie supérieure de la bague extérieure pour augmenter le volume du casque.
- Appuyez sur la partie inférieure de la bague extérieure pour baisser le volume du casque.




NOTE

Les commandes de lecture/pause et suivant/précédent ne sont pas prises en charge via une connexion USB.



3. UTILISATION DE VOTRE CASQUE DALI IO

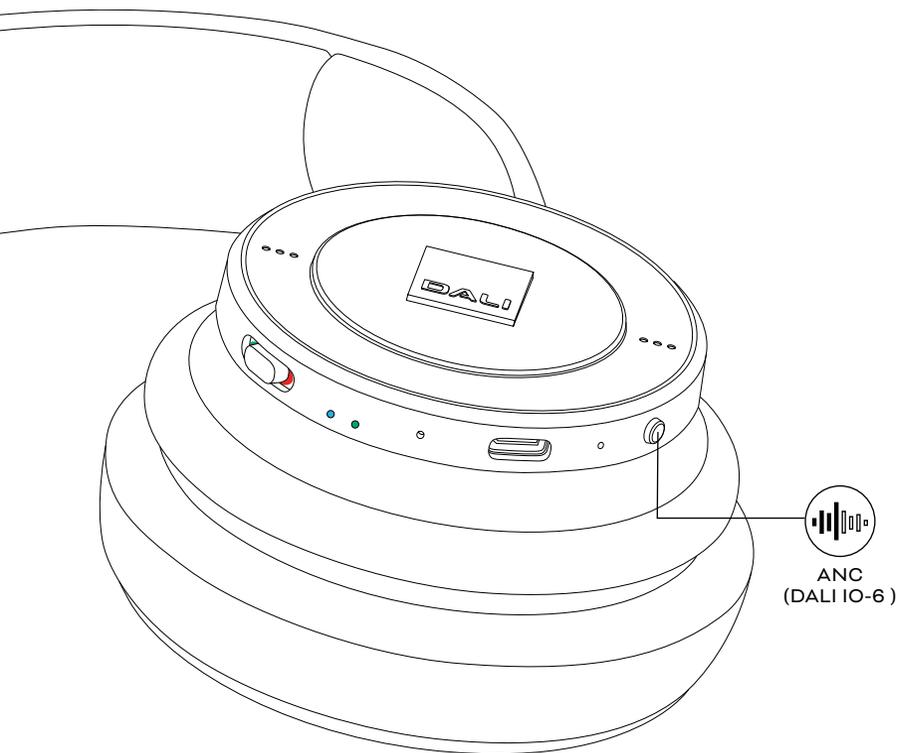

3.5 Réduction de bruit (IO-6 uniquement)

Le casque IO 6 intègre une technologie de réduction active du bruit (ANC) capable de diminuer considérablement les perturbations dues aux bruits ambiants ; par exemple, les bruits ambiants en ville ou dans la cabine d'un avion.


La technologie de réduction de bruit des IO 6 intègre également une option de transparence qui permet aux sons ambiants de traverser le casque sans entrave. La transparence peut vous permettre d'entendre des conversations ou des sons ambiants importants sans avoir à retirer votre casque.

La réduction du bruit est contrôlée par un bouton-poussoir situé sur le bord de l'écouteur droite.

- Appuyez une fois sur le bouton pour activer la suppression complète du bruit et une seconde fois pour sélectionner l'option de transparence.
- Appuyez à nouveau sur le bouton pour désactiver la réduction active du bruit et la transparence.



4. ENTRETIEN DE VOTRE CASQUE DALI IO

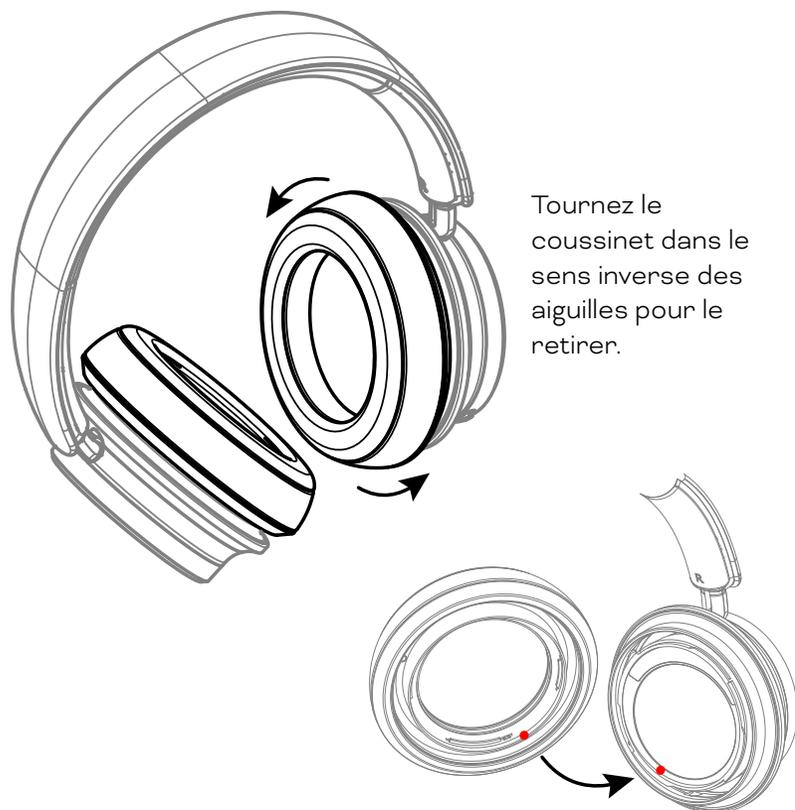

Tournez le coussinet dans le sens inverse des aiguilles pour le retirer.

Utilisez les marques sur le coussinet et le support pour aligner le coussinet correctement.

4.1 Coussinets d'oreille

Les coussinets d'oreille des casques IO peuvent être retirés pour nettoyage ou remplacement. Les coussinets d'oreille sont maintenus en place par une fixation baïonnette.

- Pour retirer un coussinet d'oreille, tournez-le simplement dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et soulevez-le pour le retirer de l'écouteur.

Des coussinets d'oreille de rechange peuvent être commandés auprès de votre revendeur ou distributeur DALI local, ou directement auprès de DALI à l'adresse www.dali-speakers.com

4.2 Nettoyage

Si vous devez nettoyer votre casque, nettoyez sa surface avec un chiffon doux qui ne peluche pas. Vous pouvez utiliser un chiffon légèrement humide pour les taches rebelles, mais il est important que votre casque ne soit pas mouillé. L'utilisation de produits de nettoyage abrasifs ou à base de solvant n'est pas recommandée.

NOTE

Lorsque vous remplacez les coussinets d'oreille, assurez-vous qu'ils pivotent complètement dans le sens des aiguilles d'une montre. Ils sont fixés dans leur emplacement quand deux clics se font entendre. Des coussinets d'oreille mal ajustés auront une incidence sur la reproduction des basses et sur les performances de réduction active du bruit.



4. ENTRETIEN DE VOTRE CASQUE DALI IO

4.3 Redémarrer et réinitialiser

Si, à un moment, votre casque ne se comporte pas normalement, il peut être nécessaire de le redémarrer ou, dans certains cas, de le réinitialiser à sa configuration d'usine.

■ Pour redémarrer votre casque, utilisez une petite pointe (par exemple un trombone) pour maintenir enfoncé pendant deux secondes le bouton de réinitialisation situé sur l'écouteur droit, lorsque le casque est allumé.

Le casque conserve en mémoire les périphériques Bluetooth lorsqu'il redémarre.

■ Pour revenir à la configuration d'usine de votre casque, maintenez les boutons d'augmentation et de diminution du volume enfoncés tout en faisant glisser le commutateur marche-arrêt sur sa position de couplage Bluetooth lorsque le casque est allumé.

Le casque redémarrera dans sa configuration d'usine (non utilisé), sans aucun périphérique Bluetooth mémorisé.

NOTE

Si vous avez des questions concernant le fonctionnement ou les performances de votre casque, vous pouvez contacter le support DALI à l'adresse : www.dali-speakers.com

