

DALI iO

MANUAL



IN ADMIRATION OF MUSIC

CONTEUDO

1. Introdução	3
2. Familiarize-se com seus fones de ouvido DALI IO	4
3. Como usar os fones de ouvido DALI IO	5
3.1 Primeiros passos	5
3.2 Conexão Bluetooth	6
3.3 Conexões com fio	7
3.4 Como controlar os fones de ouvido DALI IO	9
3.5 Cancelamento de ruído (somente IO-6)	10
4. Manutenção dos fones de ouvido DALI IO	11
4.1 Almofadas auriculares	11
4.2 Limpeza	11
4.3 Reiniciar e restaurar	12




1. INTRODUÇÃO

Obrigado por escolher os fones de ouvido DALI IO. Na DALI, somos movidos por uma paixão avassaladora por música e sua reprodução fiel. O desenvolvimento e aperfeiçoamento de novas tecnologias para aumentar o realismo da experiência de entretenimento doméstico é o principal objetivo em nossa busca para criar o que acreditamos ser os melhores fones de ouvido do mundo.


A embalagem do seu fone de ouvido **DALI IO-4** contém:

- Cabo USB-C
- Cabo estéreo de 3,5 mm
- Bolsa com cordão

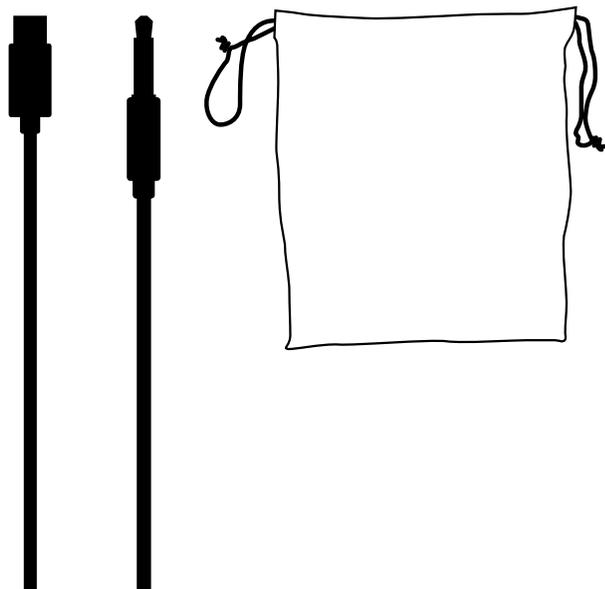

A embalagem do seu fone de ouvido **DALI IO-6** contém:

- Cabo USB-C
- Cabo estéreo de 3,5 mm
- Adaptador para avião
- Estojo para transporte

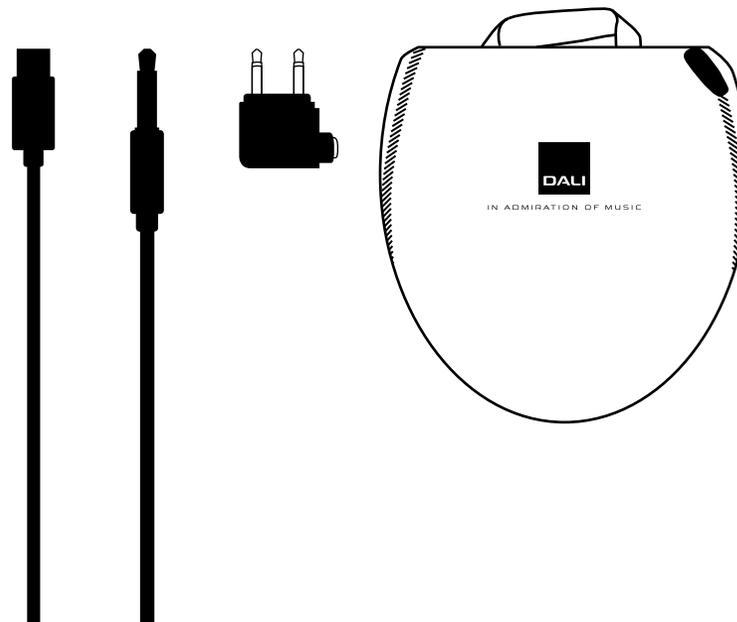



IN ADMIRATION OF MUSIC

OBSERVAÇÃO

Tenha cuidado para não danificar itens ao desembalar. Na eventualidade improvável de algo estar faltando, entre em contato com seu revendedor ou distribuidor DALI. Considere guardar a embalagem para um possível uso futuro. Caso contrário, descarte a embalagem com responsabilidade, reciclando os componentes conforme adequado.



2. FAMILIARIZE-SE COM SEUS FONES DE OUVIDO DALI IO

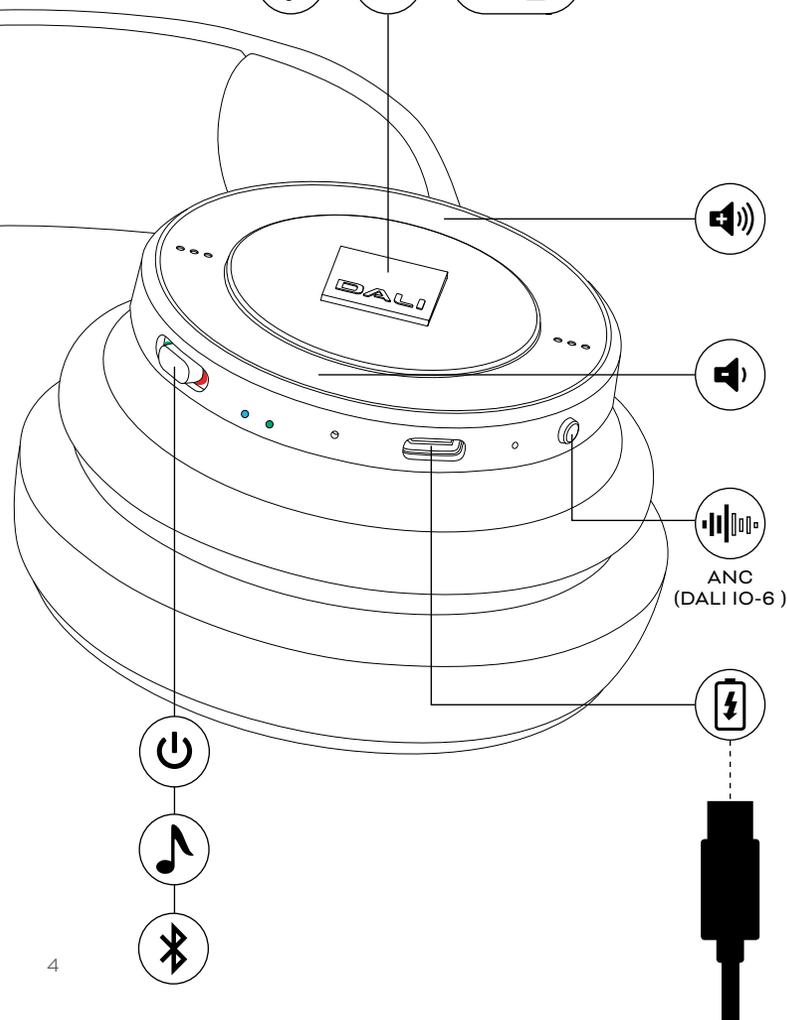

O DALI IO-4 e IO-6 são fones de ouvido sem fio Bluetooth recarregáveis, que também podem ser usados com uma conexão USB ou com cabo convencional. O modelo IO-6 incorpora adicionalmente o cancelamento de ruído ativo (ANC) opcional.

Os botões de controle, os soquetes de conexão e os indicadores dos fones de ouvido IO estão ilustrados no diagrama à esquerda. Eles são descritos na próxima seção.

OBSERVAÇÃO

Os fones de ouvido IO reproduzirão mensagens de áudio para orientar e alertar sobre seu estado operacional.




IN ADMIRATION OF MUSIC



3. COMO USAR OS FONES DE OUVIDO DALI IO

3.1 Primeiros passos

Os fones de ouvido IO saem de fábrica com aproximadamente 50% de carga da bateria, para que possam ser ligados e utilizados imediatamente.

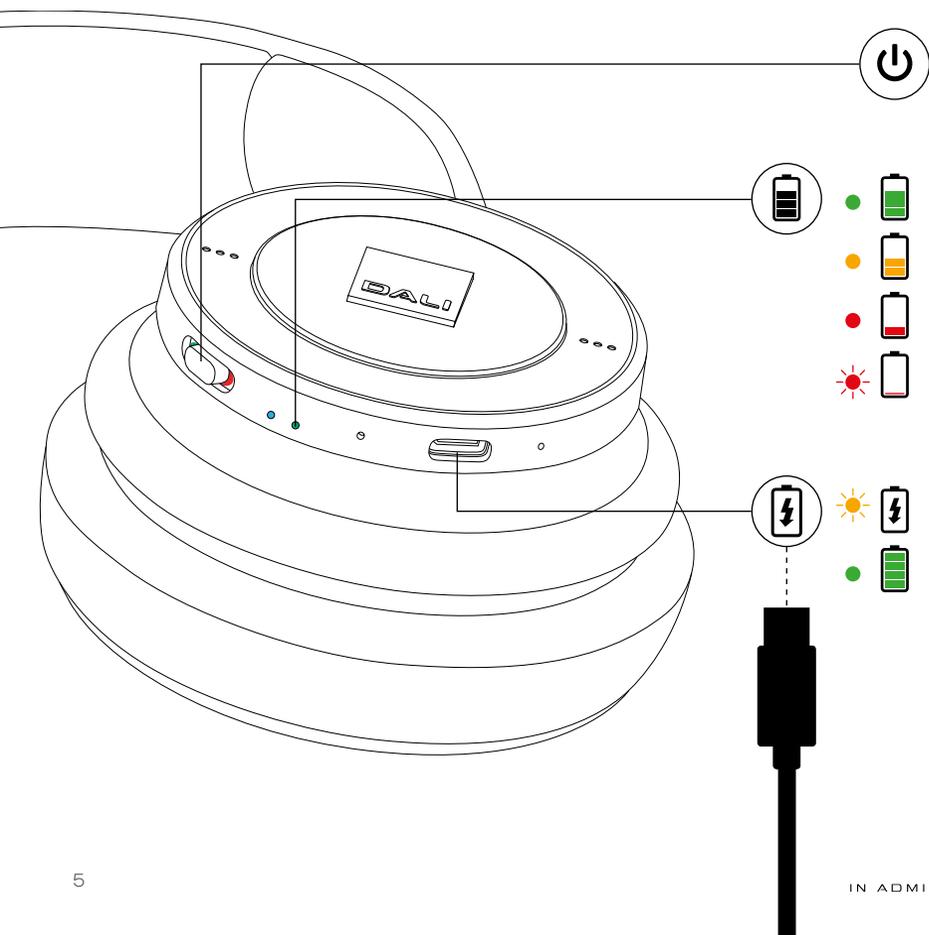

- Para ligar os fones de ouvido IO, mova o interruptor para a posição ON, de modo que o indicador verde fique visível. Quando ligado e desconectado de um carregador de bateria, o nível de carga restante da bateria será exibido pelo indicador de bateria. O indicador da bateria mudará de cor de verde (carga > 50%) para laranja e para vermelho para indicar a carga decrescente. O indicador piscará em vermelho quando a carga da bateria estiver criticamente baixa.
- Mesmo que os seus fones de ouvido IO tenham carga na bateria quando ligados pela primeira vez, recomenda-se a conexão a um carregador utilizando o cabo USB fornecido. É possível usar um carregador USB padrão para celular ou entrada USB de computador que incorpore uma fonte de alimentação adequada. Quando conectado a um carregador, o indicador de bateria do fone de ouvido pisca em âmbar durante o carregamento e acende em verde sólido quando totalmente carregado.

OBSERVAÇÃO

O nível de carga da bateria é relatado de forma audível por um prompt de voz do fone de ouvido ao ligar e quando está muito baixo.


Se os fones de ouvido ficarem ligados sem reprodução de fonte de áudio, sem conexão com minijack e com o cancelamento de ruído desativado (somente IO-6), eles desligarão automaticamente após 10 minutos.



3. COMO USAR OS FONES DE OUVIDO DALI IO

3.2 Conexão Bluetooth

Para conectar os fones de ouvido IO a uma fonte de áudio Bluetooth, como um smartphone, os fones de ouvido devem estar no modo de emparelhamento Bluetooth.

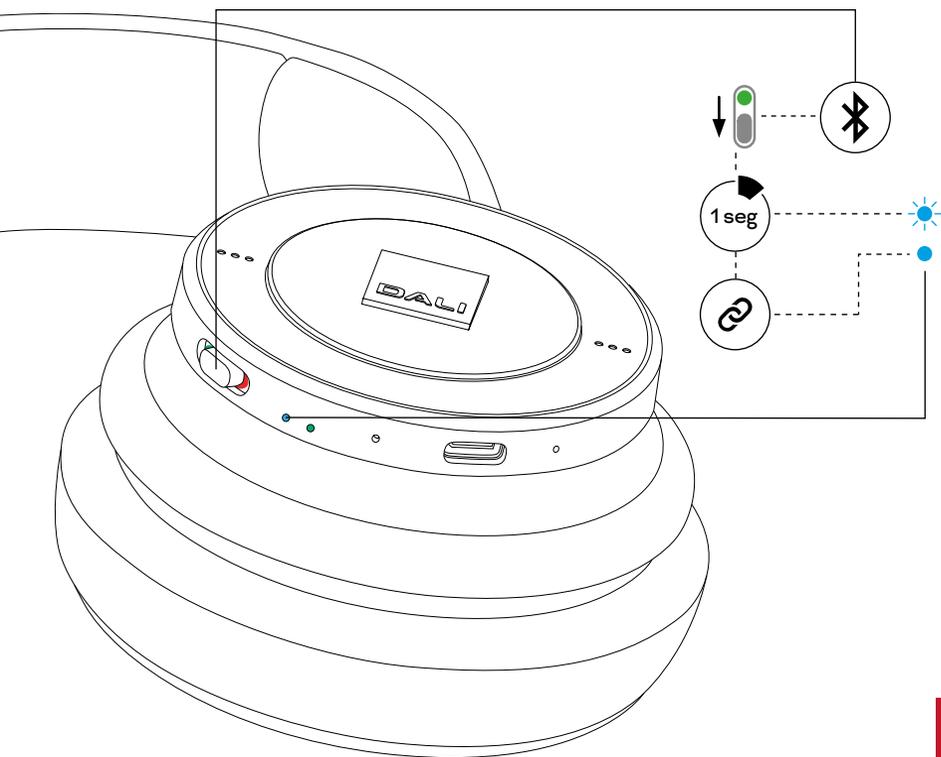

- Para ativar o modo de emparelhamento Bluetooth, ligue os fones de ouvido e empurre a chave liga/desliga na posição mais avançada por um segundo.

O indicador Bluetooth do fone de ouvido irá pulsar em azul para indicar o modo de emparelhamento.

- Agora abra o menu de configuração Bluetooth no dispositivo que deseja emparelhar com os fones de ouvido e selecione “DALI IO” na lista de conexões disponíveis.

O indicador de Bluetooth nos fones de ouvido ficará constantemente azul quando conectado a um dispositivo Bluetooth. Ao reproduzir músicas posteriormente ou fazer e receber chamadas do dispositivo Bluetooth, seu fluxo de áudio será roteado para os fones de ouvido.

Seus fones de ouvido IO lembrarão de um total de quatro dispositivos Bluetooth conectados anteriormente e tentarão se conectar automaticamente ao dispositivo usado mais recentemente ao serem ligados. Se o dispositivo usado mais recentemente não estiver disponível, os fones de ouvido funcionarão na lista de dispositivos usados anteriormente.

OBSERVAÇÃO


Se nenhum dispositivo for emparelhado em 3 minutos, os fones de ouvido desligarão automaticamente o modo de emparelhamento Bluetooth.

Pode ser necessário selecionar especificamente seus fones de ouvido IO como o dispositivo de reprodução em alguns aplicativos de áudio.

Se os fones de ouvido estiverem reproduzindo áudio através de uma conexão USB quando for estabelecida uma ligação Bluetooth, a conexão Bluetooth terá prioridade.



3. COMO USAR OS FONES DE OUVIDO DALI IO

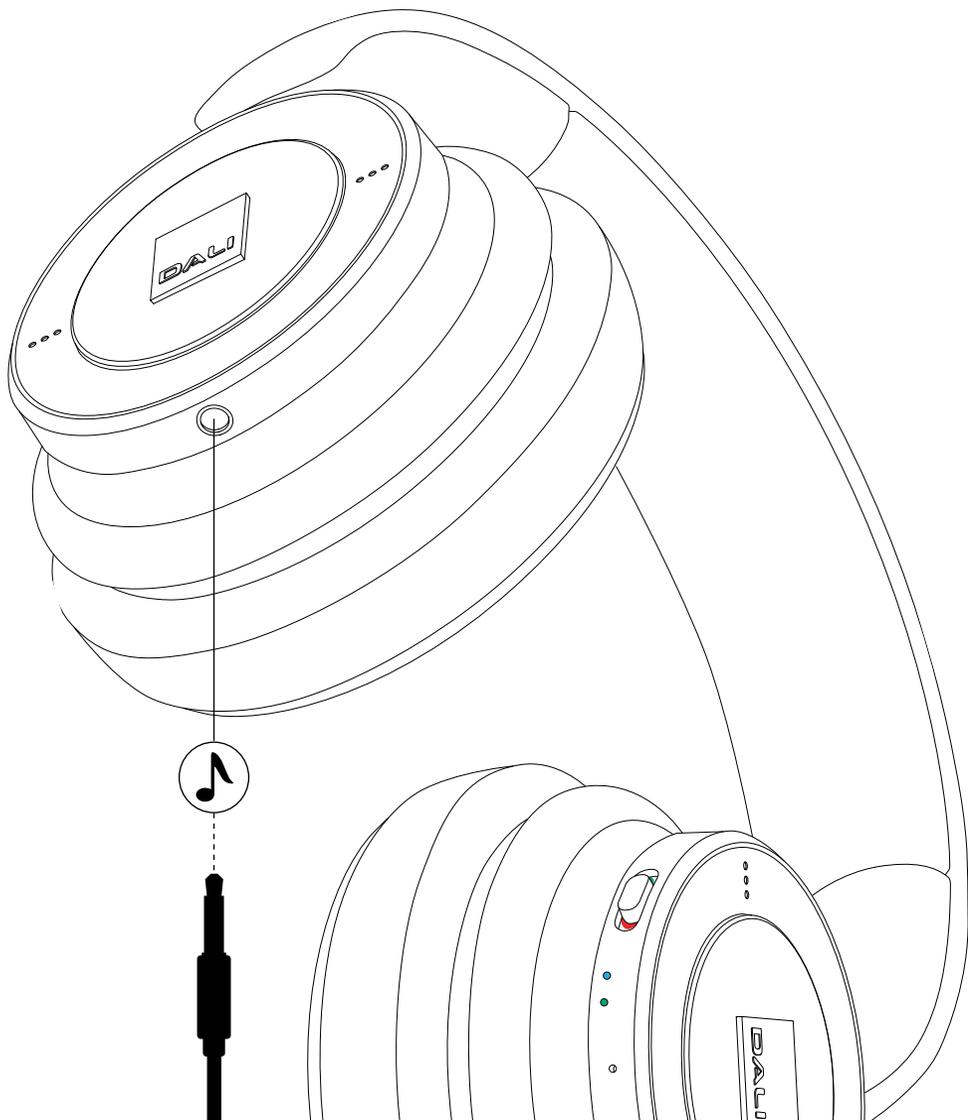

3.3 Conexões com fio

Conexões de áudio analógico

Você pode usar um cabo mini-jack para conectar seus fones de ouvido IO a um dispositivo com saída de fone de ouvido convencional.

- Basta conectar o cabo fornecido à entrada no fone de ouvido esquerdo e à saída de fones de ouvido do dispositivo de origem.

Os fones de ouvido IO não precisam estar ligados para reproduzir áudio através de uma conexão por cabo mini-jack, portanto podem ser utilizados nesse modo passivo mesmo que a bateria esteja esgotada. Porém, para a melhor qualidade sonora, é sempre melhor utilizar no modo ativo.


OBSERVAÇÃO

O cancelamento de ruído do IO-6 não funcionará e a qualidade de áudio do fone de ouvido poderá ser levemente reduzida quando os fones de ouvido são usados no modo passivo.

Se os fones de ouvido estiverem reproduzindo áudio através de uma conexão USB quando for estabelecida uma conexão Bluetooth, a conexão Bluetooth terá prioridade.



3. COMO USAR OS FONES DE OUVIDO DALI IO

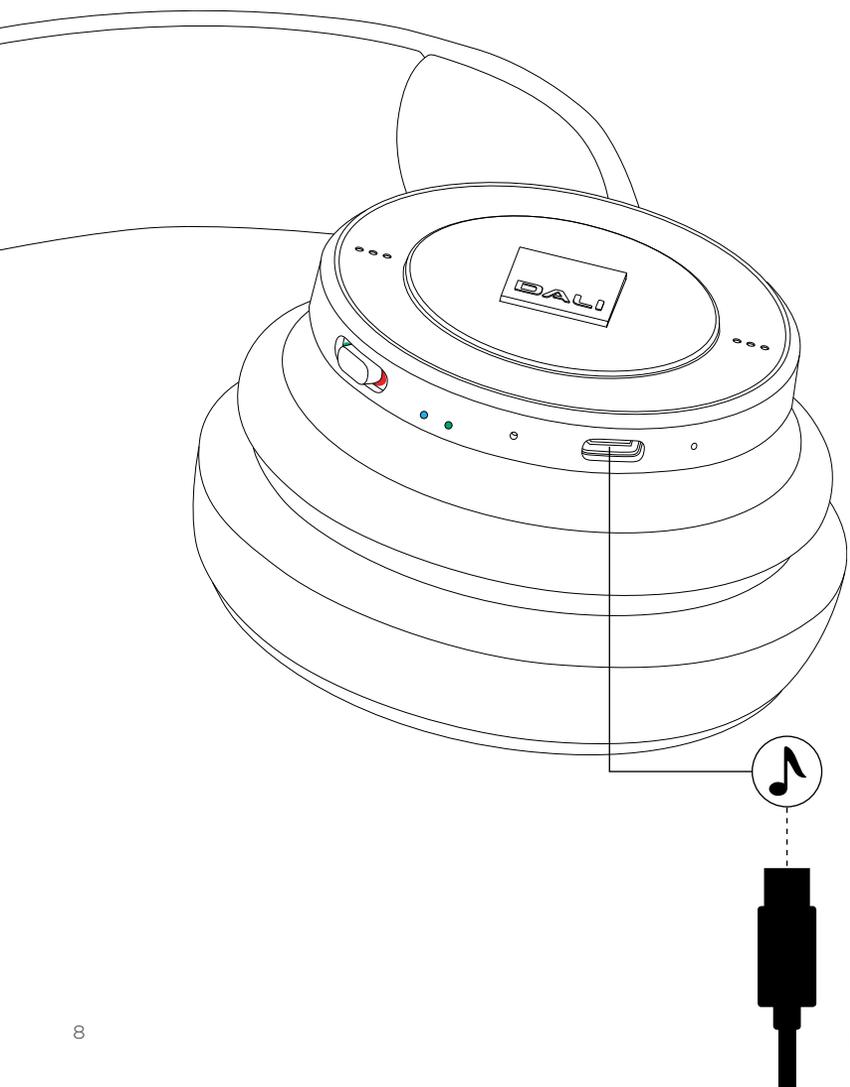

3.3 Conexões com fio

Conexões USB

Você pode reproduzir áudio nos fones de ouvido IO através de uma conexão USB em um notebook ou computador desktop.

- Basta conectar um cabo USB adequado à saída do fone de ouvido direito e à entrada USB do computador.

Os fones de ouvido estarão disponíveis para o computador como um dispositivo de saída de áudio USB.


OBSERVAÇÃO

Se a entrada USB do computador incorporar uma fonte de alimentação adequada, a bateria do fone de ouvido será carregada enquanto estiver conectada.

Mini-jack e áudio Bluetooth têm prioridade sobre o áudio USB. O áudio USB silenciará quando ocorrer uma conexão de mini-jack de headphone ou o áudio de Bluetooth for reproduzido.



3. COMO USAR OS FONES DE OUVIDO DALI IO

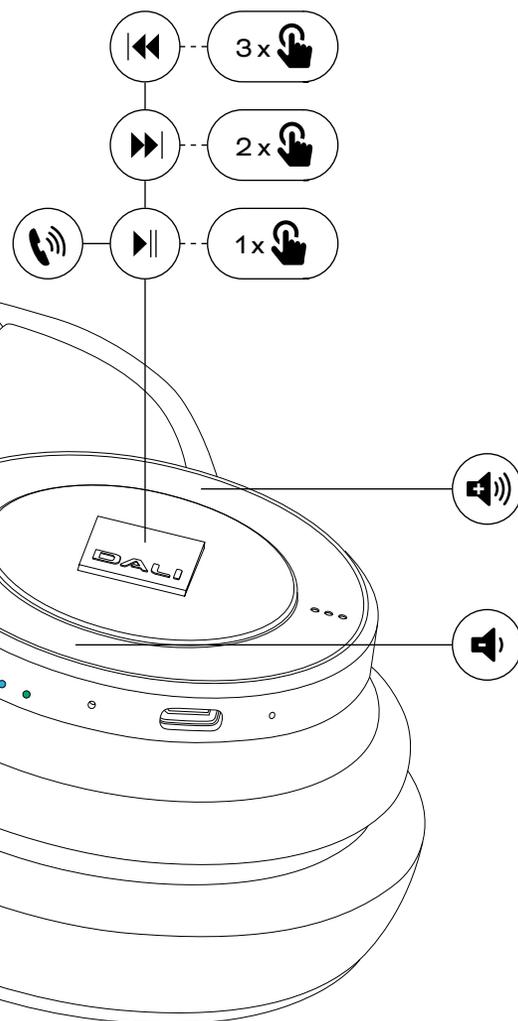

3.4 Como controlar os fones de ouvido DALI IO

Quando os fones de ouvido estão conectados a um dispositivo de áudio via Bluetooth, você pode controlar a reprodução de áudio por meio de um botão incorporado no painel central do fone de ouvido direito. Se o dispositivo de áudio Bluetooth for um smartphone, o botão também poderá ser usado para atender e encerrar chamadas telefônicas.

- Pressione o botão uma vez para reproduzir ou pausar o áudio ou para atender ou encerrar uma chamada telefônica.
- Pressione o botão duas vezes em rápida sucessão para pular a reprodução de áudio para a próxima faixa.
- Pressione o botão três vezes em rápida sucessão para pular a reprodução de áudio para a faixa anterior.
- Pressione e segure o botão para ativar um assistente virtual do smartphone (Siri, Google Assistant, por exemplo). Pressione o botão uma vez para desativar o assistente virtual.

O volume dos fones de ouvido para as fontes de áudio Bluetooth e USB é controlado através dos botões incorporados no anel externo do fone de ouvido direito.

- Pressione o lado superior do anel externo para aumentar o volume do fone de ouvido.
- Pressione o lado inferior do anel externo para reduzir o volume do fone de ouvido.




OBSERVAÇÃO

Os controles de reproduzir/pausar, seguinte e anterior não funcionam através de uma conexão USB.



3. COMO USAR OS FONES DE OUVIDO DALI IO

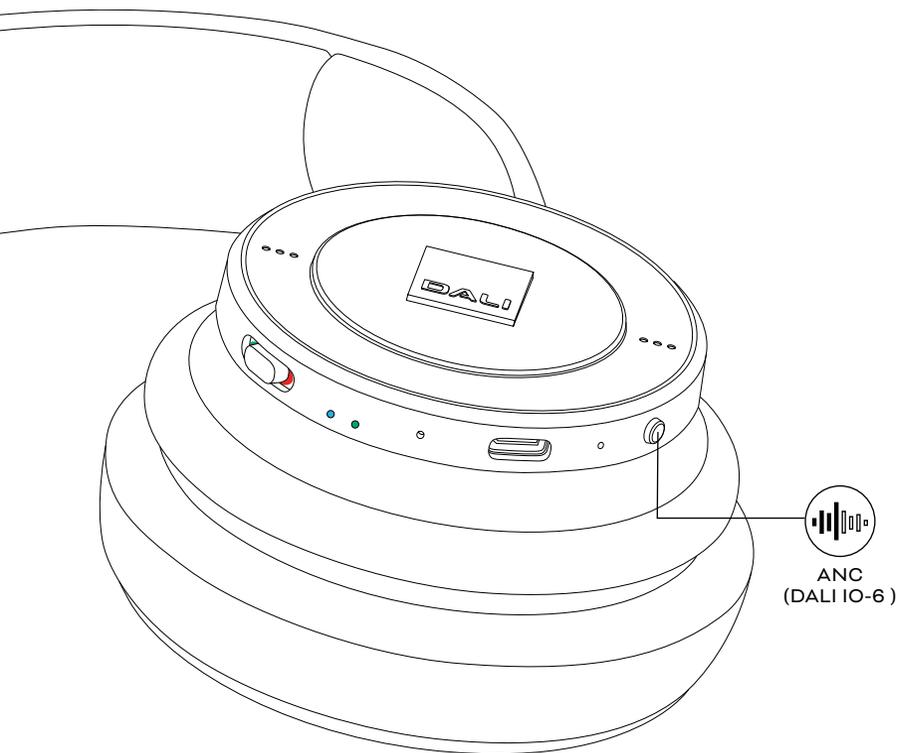

3.5 Cancelamento de ruído (somente IO-6)

Os fones de ouvido IO-6 incorporam tecnologia de cancelamento de ruído ativo (ANC) que pode reduzir significativamente a perturbação dos ruídos do ambiente - por exemplo, o ruído geral da cidade e o ruído da cabine da aeronave.


A tecnologia de cancelamento de ruído IO-6 também incorpora uma opção de transparência que permite que os sons do ambiente passem pelos fones de ouvido. A transparência pode permitir que você ouça conversas ou sons ambientes importantes sem a necessidade de remover os fones de ouvido.

O cancelamento de ruído é controlado a partir de um botão na borda do fone de ouvido direito.

- Pressione o botão uma vez para ativar o cancelamento total de ruídos e uma segunda vez para selecionar a opção de transparência.
- Pressione o botão novamente para desativar o cancelamento de ruídos e a transparência.



4. MANUTENCAO DOS FONES DE OUVIDO DALI IO

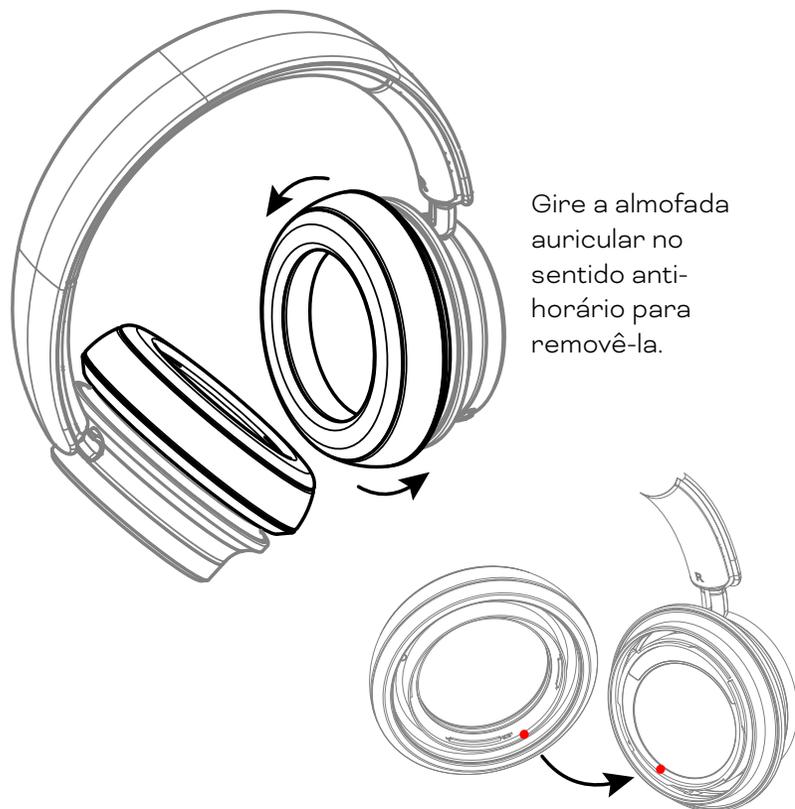

Gire a almofada auricular no sentido anti-horário para removê-la.

Use as marcações na almofada auricular e na estrutura para alinhar corretamente.

4.1 Almofadas auriculares

As almofadas auriculares para fones de ouvido IO podem ser removidas para limpeza ou substituição. As almofadas auriculares são conectadas por encaixe tipo baioneta.

- Para remover uma almofada auricular, basta girá-la no sentido anti-horário e retirá-la do fone de ouvido.

Almofadas auriculares de reposição podem ser encomendadas através do revendedor ou distribuidor local DALI, ou diretamente com a DALI em www.dali-speakers.com

4.2 Limpeza

Se os fones de ouvido precisarem de limpeza, limpe as superfícies com um pano macio e sem fiapos. Um pano levemente úmido pode ser usado para marcas difíceis, mas é importante que os fones de ouvido não se molhem. O uso de fluidos de limpeza abrasivos ou à base de solventes não é recomendado.

OBSERVACAO

Ao substituir as almofadas auriculares, gire-as totalmente no sentido horário com dois cliques na posição. As almofadas auriculares ajustadas incorretamente terão impacto na reprodução dos graves dos fones de ouvido e no desempenho de cancelamento de ruídos.



4. MANUTENCAO DOS FONES DE OUVIDO DALI IO

4.3 Reiniciar e restaurar



Se os fones de ouvido se comportarem de forma irregular, talvez precisem ser reiniciados ou, em alguns casos, restaurados para a configuração de fábrica.

- Para reiniciar os fones de ouvido, use um clipe de papel para pressionar e segurar o botão reset, localizado no fone de ouvido direito, por dois segundos com os fones de ouvido ligados.

Os fones de ouvido manterão a memória do dispositivo Bluetooth quando reiniciarem.

- Para restaurar os fones de ouvido para a configuração de fábrica, mantenha pressionados os botões de volume para cima e para baixo e deslize o interruptor para a posição de emparelhamento Bluetooth com os fones de ouvido ligados.

Os fones de ouvido serão reiniciados na condição de fábrica (sem uso), sem dispositivos Bluetooth memorizados.

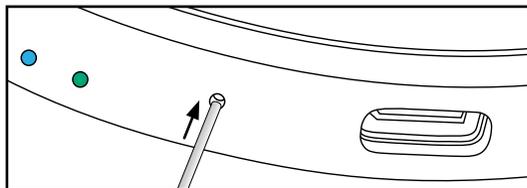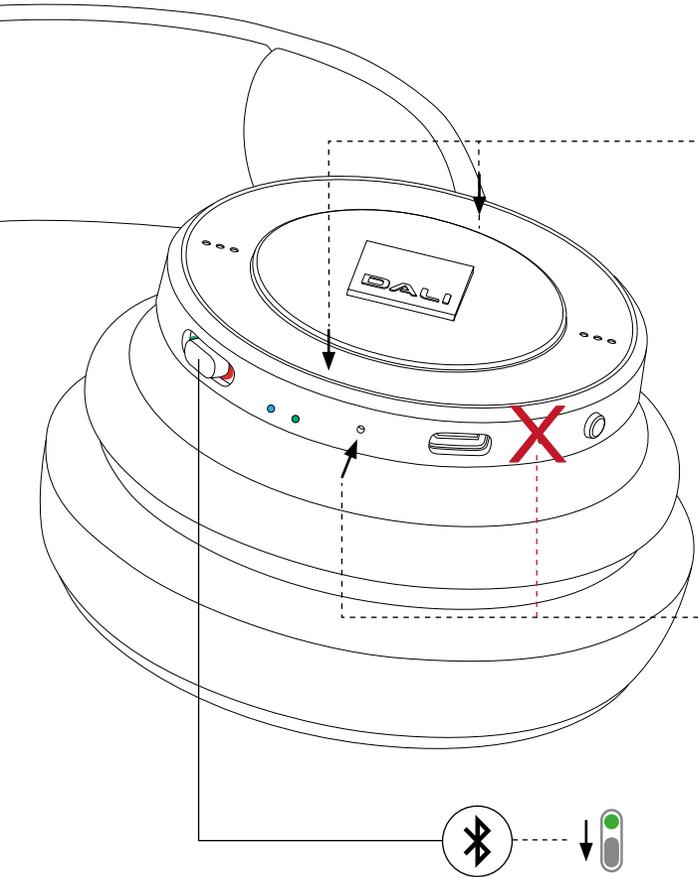

OBSERVACAO

Se você tiver alguma dúvida sobre a operação ou o desempenho de seus fones de ouvido, entre em contato com o suporte da DALI em: www.dali-speakers.com

