DALI iO

手冊

DALI

IN ADMIRATION OF MUSIC

目錄

1. 簡介 3

2. 了解達尼 IO 耳機 4

3. 使用達尼 IO 耳機 5

3.1 開始使用 5
3.2 藍牙連線 6
3.3 有線連線 7
3.4 控制達尼 IO 耳機 9
3.5 降噪（僅適用於 IO-6） 10

4. 維護達尼 IO 耳機 11

4.1 耳墊 11
4.2 清潔 11
4.3 重啟和重設 12

1. 簡介

感謝您選擇達尼 IO 耳機。對音樂以及真實再現音樂的原始熱愛推動著達尼的發展。我們致力於打造心目中的世界最佳耳機，不斷開發和改進新技術、增加家庭娛樂體驗的真實感是我們的主要目標。

達尼 IO-4 耳機包裝內的物品：

- USB-C 纜線
- 3.5 mm 立體聲纜線
- 網袋

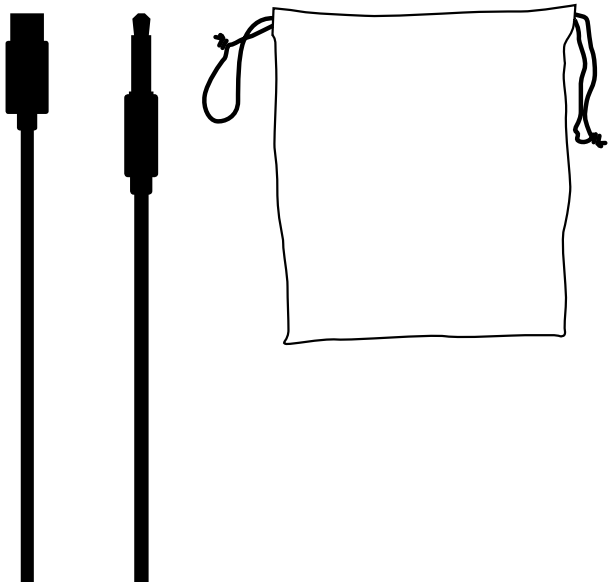

達尼 IO-6 耳機包裝內的物品：

- USB-C 纜線
- 3.5 mm 立體聲纜線
- 飛行配接器
- 旅行用耳機盒

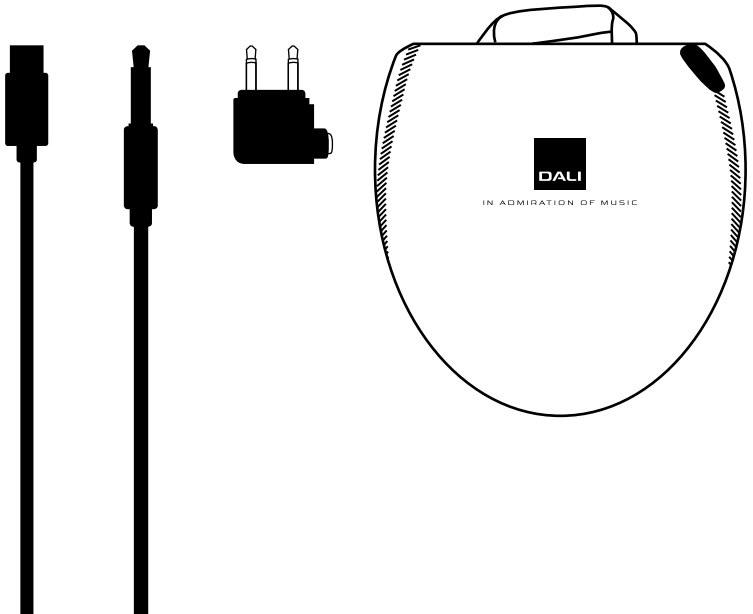

注意

打開紙箱時，請注意不要損壞任何物品。如有任何物品遺失，請聯絡您的達尼零售商或經銷商。不妨將包裝保存起來，以備將來使用。否則，請將包裝進行妥善處理和回收。

2. 了解達尼 IO 耳機

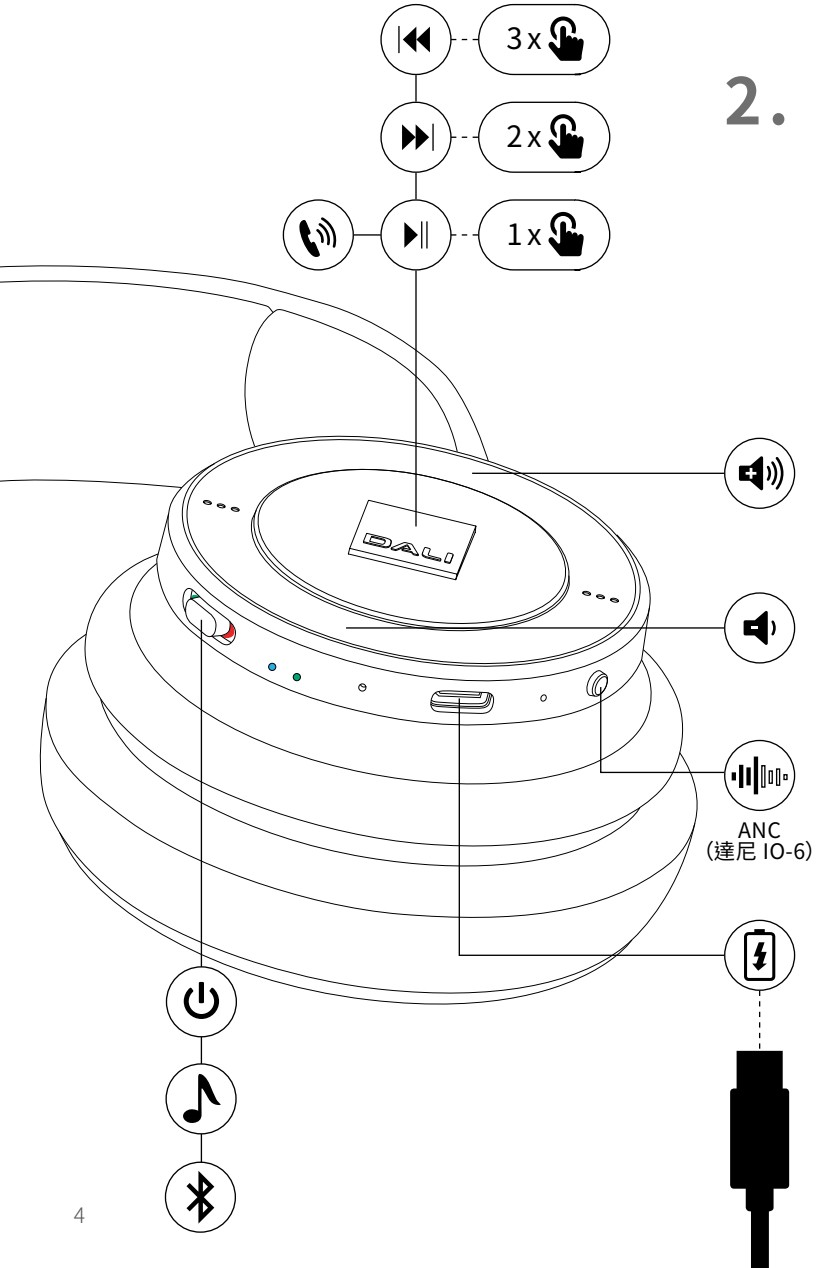

達尼 IO-4 和 IO-6 為可充電藍牙無線耳機,也可以使用 USB 或傳統的有線連接。IO-6 型號增加了主動降噪 (ANC) 這一可選功能。

IO 耳機的控制按鍵、連線插口和指示燈如左圖所示。
下面幾節有詳細介紹。

注意

IO 耳機會播放語音提示音訊訊息來引導您,並提醒您耳機的工作狀態。

DALI
IN ADMIRATION OF MUSIC

3. 使用達尼 IO 耳機

3.1 開始使用

IO 耳機出廠時有足夠的電池電量供初次使用,因此您收到耳機後可以立即開機使用。

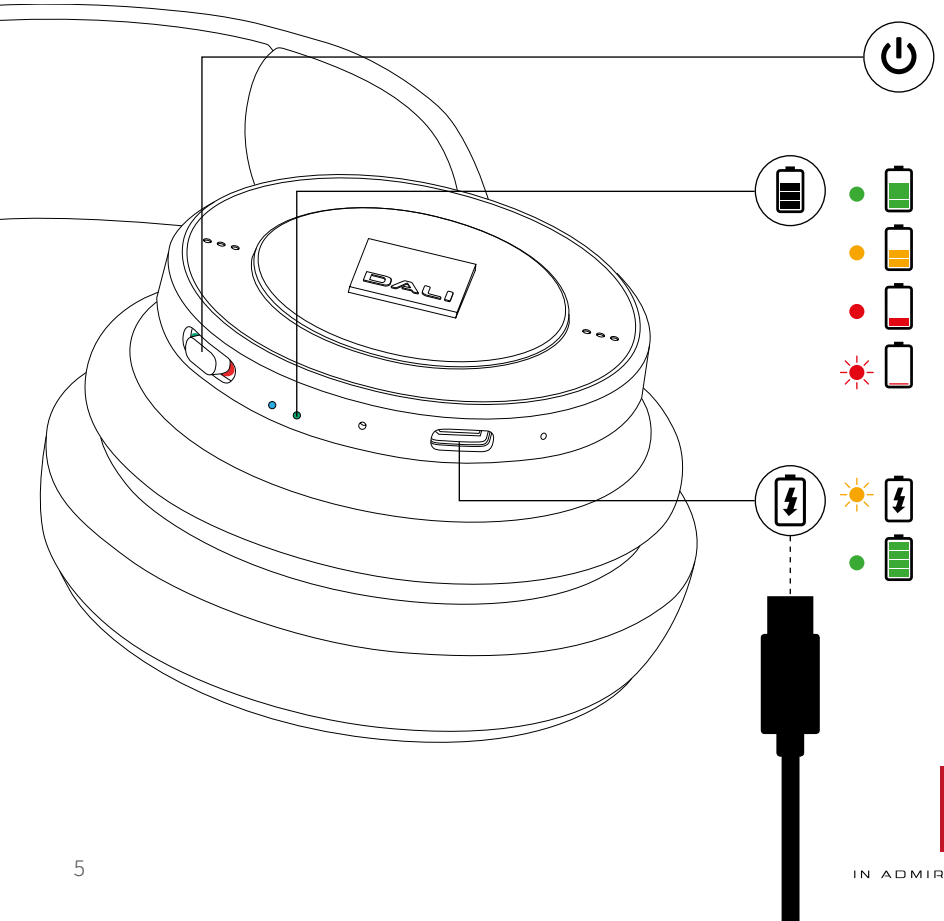

- 打開 IO 耳機時,請將電源開關撥至開啟位置,此時綠色指示燈亮起。開機時和斷開充電器時,電池指示燈會顯示剩餘電量。當電量減少時,電池指示燈會由綠色(電量 >50%)變為橙色,最後變為紅色。電池電量極低時,指示燈會閃爍紅色。

- 即使您的 IO 耳機首次開機時還有電,也建議您先用隨附的 USB 線纜將耳機連線到充電器。可以使用標準的 USB 手機充電器或帶適當電源的電腦 USB 接口。連線到充電器後,耳機電池指示燈在充電時會閃爍黃色,充滿電後會顯示純綠色。

注意

開機時以及電池電量極低時,耳機的語音提示會報告電池電量。

如果耳機開機後沒有音訊源播放,迷你插孔沒有連線,且降噪功能沒有開啟(僅適用於 IO-6),耳機將在 10 分鐘後自動關機。

DALI
IN ADMIRATION OF MUSIC

3. 使用達尼 IO 耳機

3.2 藍牙連線

將 IO 耳機連線到智能手機或其他藍牙音訊源時,必須將耳機切換到藍牙配對模式。

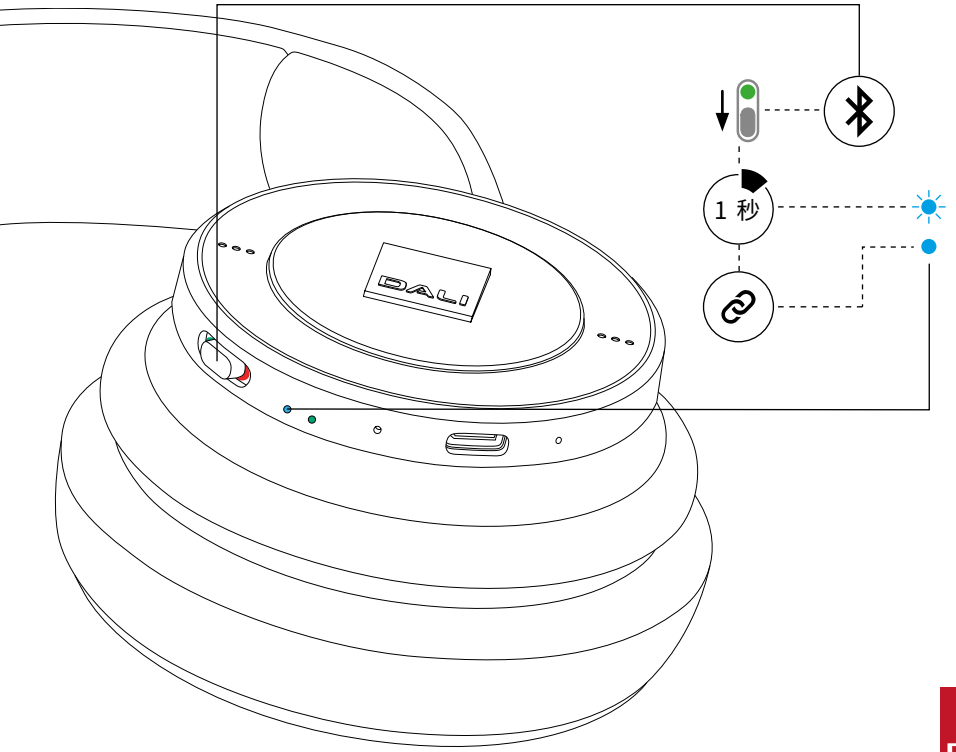

- 要啟用藍牙配對模式,請先打開耳機,然後將電源開關推到最遠彈簧位置並保持一秒。

  配對模式開啟後,耳機的藍牙指示燈會閃爍藍色。

- 此時,在要與耳機配對的裝置上打開藍牙設定功能表,在可連線裝置清單中選擇“DALI IO”。

  連線到藍牙裝置後,耳機上的藍牙指示燈會一直亮綠色。當您隨後播放藍牙裝置上的音樂或撥打、接聽電話時,藍牙裝置的音訊流將傳輸到耳機。

您的 IO 耳機會記住之前連線的四台藍牙裝置,開機後會自動嘗試連線到最近使用的裝置。如果沒有最近使用的裝置,耳機將依次嘗試連線清單中使用過的裝置。

注意

如果 3 分鐘內未與其它裝置配對,您的耳機將自動退出藍牙配對模式。

使用某些音訊應用程式時,您可能需要特別選擇 IO 耳機作為播放裝置。

如果建立藍牙連線時您的耳機正在透過 USB 連線播放音訊,將優先使用藍牙連線。

DALI
IN ADMIRATION OF MUSIC

3. 使用達尼 IO 耳機

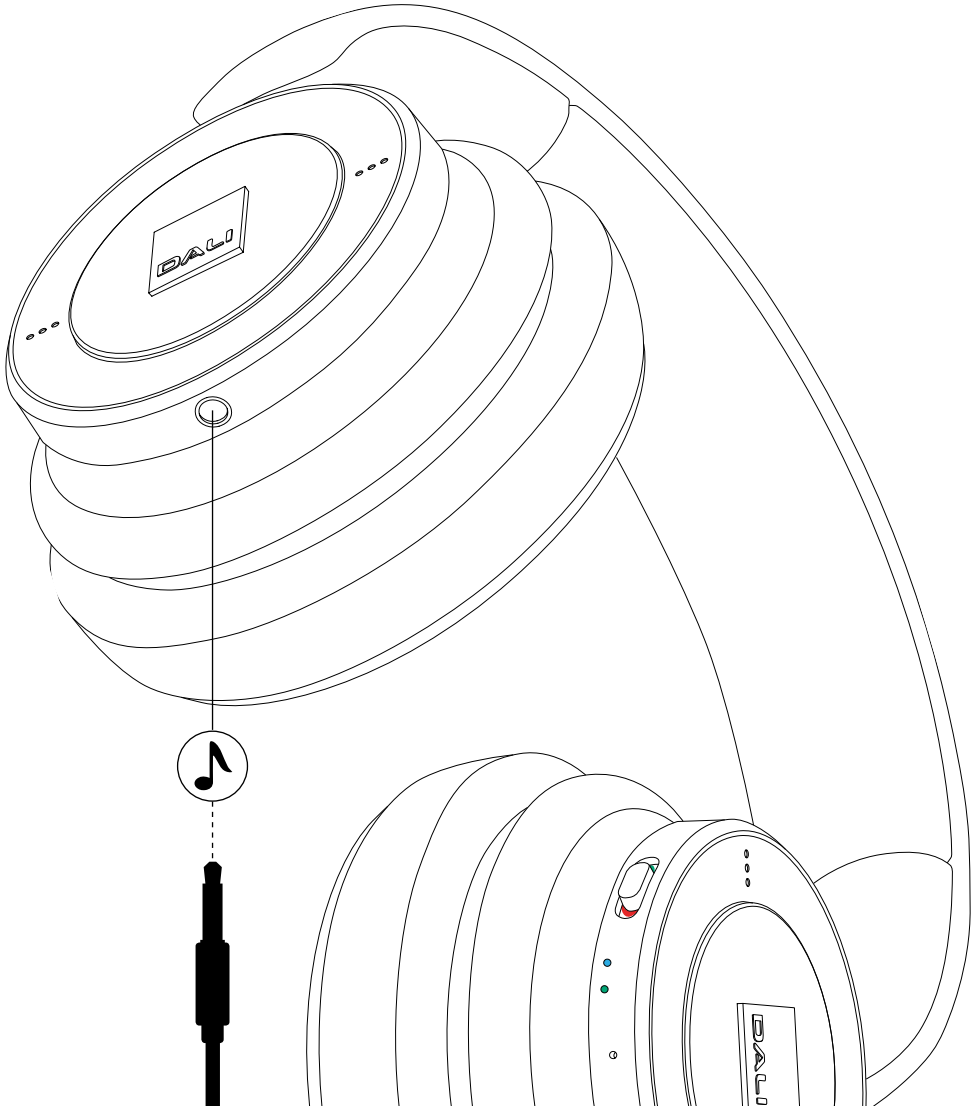

3.3 有線連線

類比音訊連線
您可以使用迷你插孔線纜將 IO 耳機連線到帶有傳統耳機輸出的裝置。

- 只需將隨附線纜的兩端分別連線到左耳罩上的插口和源裝置的耳機插口。

IO 耳機無須開機就能透過迷你插孔纜線連線播放音訊,因此即使電池電量耗盡,耳機也能在這種無源模式下使用。然而,為了獲得最佳音質,最好始終在有源模式下使用。

注意

在無源模式下使用 IO-6 耳機時,不會開啟降噪模式,耳機音質可能略有下降。

如果您的耳機正在透過藍牙或 USB 連線播放音訊,插入迷你插頭後,將優先使用迷你插孔連線。

3. 使用達尼 IO 耳機

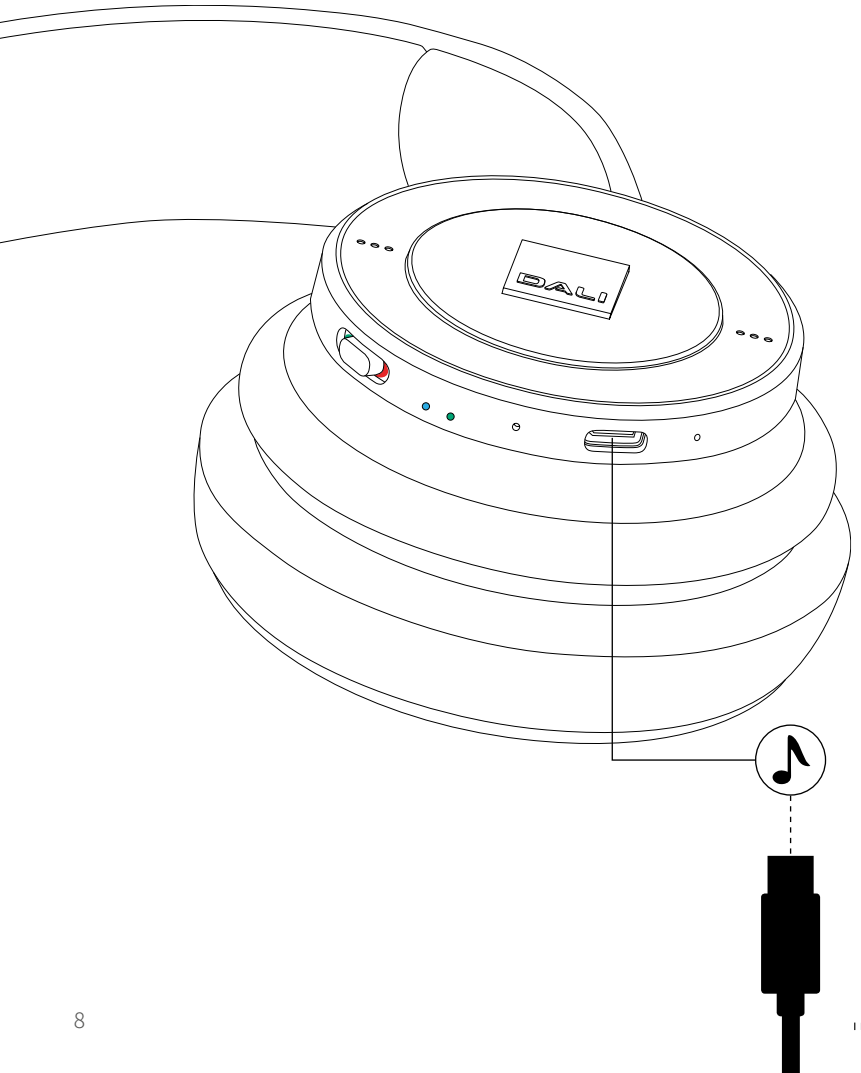

3.3 有線連線

USB 連線
您可以透過 USB 連線,用 IO 耳機播放膝上型電腦或桌面電腦上的音訊。

- 只需選擇合適的 USB 線纜,將其兩端分別連線到右耳罩上的插口和電腦 USB 插口。

耳機就能用作電腦的 USB 音訊輸出裝置。

注意

如果電腦 USB 插口帶電源,耳機電池會在連線時充電。

迷你插孔和藍牙音訊優先於 USB 音訊。當耳機建立了迷你插孔連線或播放藍牙音訊時,USB 音訊將靜音。

DALI
IN ADMIRATION OF MUSIC

3. 使用達尼 IO 耳機

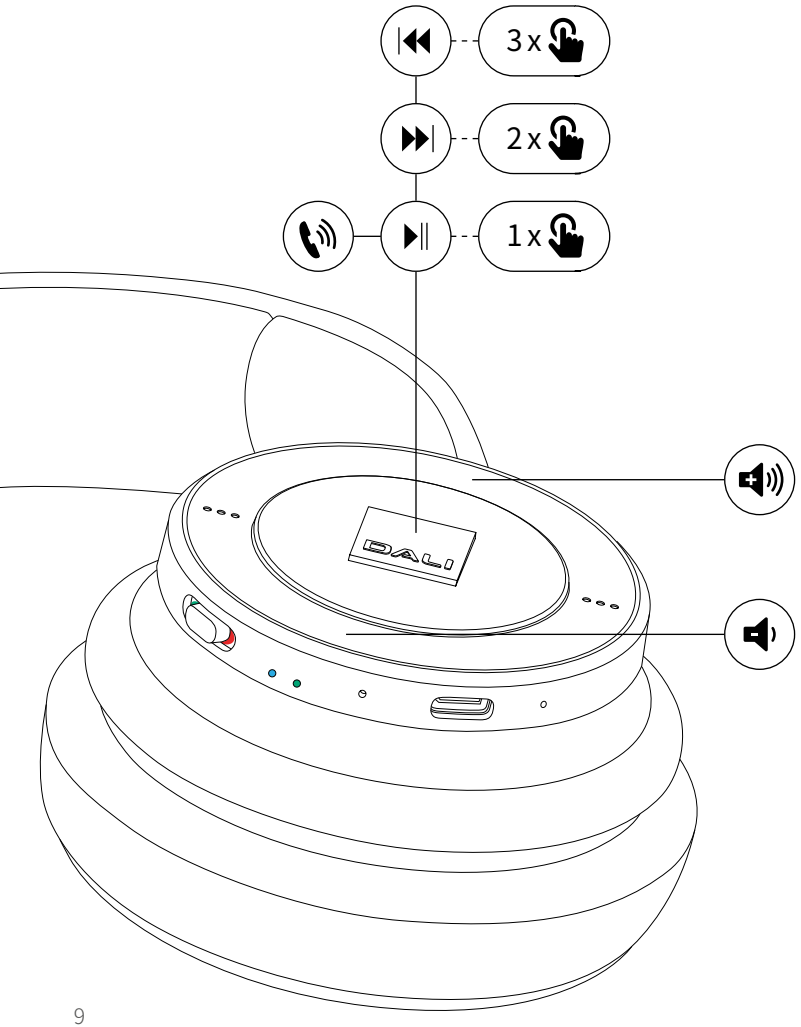

3.4 控制達尼 IO 耳機

當您的耳機透過藍牙連線到音訊裝置時,可透過右耳罩中心面板上的內置按鍵控制音訊播放。如果連線的藍牙音訊裝置為智能手機,可使用該按鍵接聽或掛斷電話。

- 按一次按鍵即可播放或暫停音訊,還可接聽或掛斷電話。
- 快速連按兩次,可使音訊播放跳轉到下一曲目。
- 快速連按三次,可使音訊播放跳轉到上一曲目。
- 長按可啟用智能手機虛擬助手(例如 Siri、Google 語音助手)。再按一次即可關閉虛擬助手。

透過右耳罩外圈上的內置按鍵可控制藍牙和 USB 音訊源的耳機音量。

- 按下外圈的上側可調高耳機音量。
- 按下外圈的下側可調低耳機音量。

注意

不支持透過 USB 連線進行播放/暫停、下一首、上一首控制。

DALI
IN ADMIRATION OF MUSIC

3. 使用達尼 IO 耳機

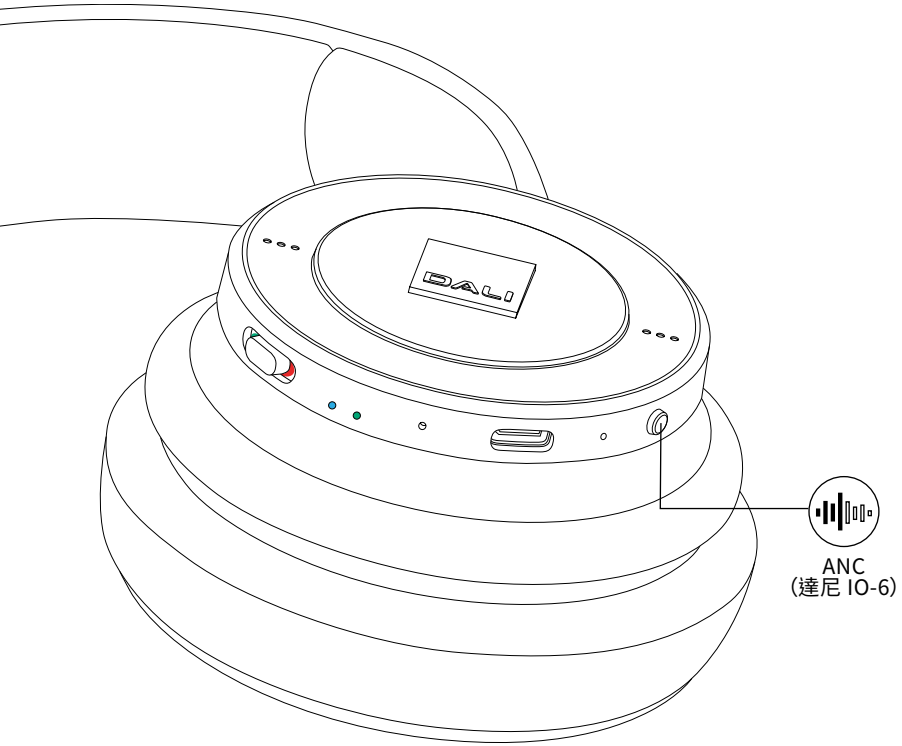

3.5 降噪 (僅適用於 IO-6)

IO-6 耳機採用了主動降噪技術 (ANC),可顯著降低環境噪聲 (例如,一般城市噪聲和飛機機艙噪聲) 的干擾。

IO-6 的降噪技術還包含透明度選項,該選項可以讓環境聲暢通無阻地透過耳機。使用透明度選項,您無需摘下耳機就能聽到對話或重要的環境聲。

降噪可透過右耳罩邊緣的按鍵控制。

- 按下該按鍵一次,可開啟完全消噪功能,再按一次可選擇透明度選項。
- 再按一次可關閉降噪和透明度功能。

4. 維護達尼 IO 耳機

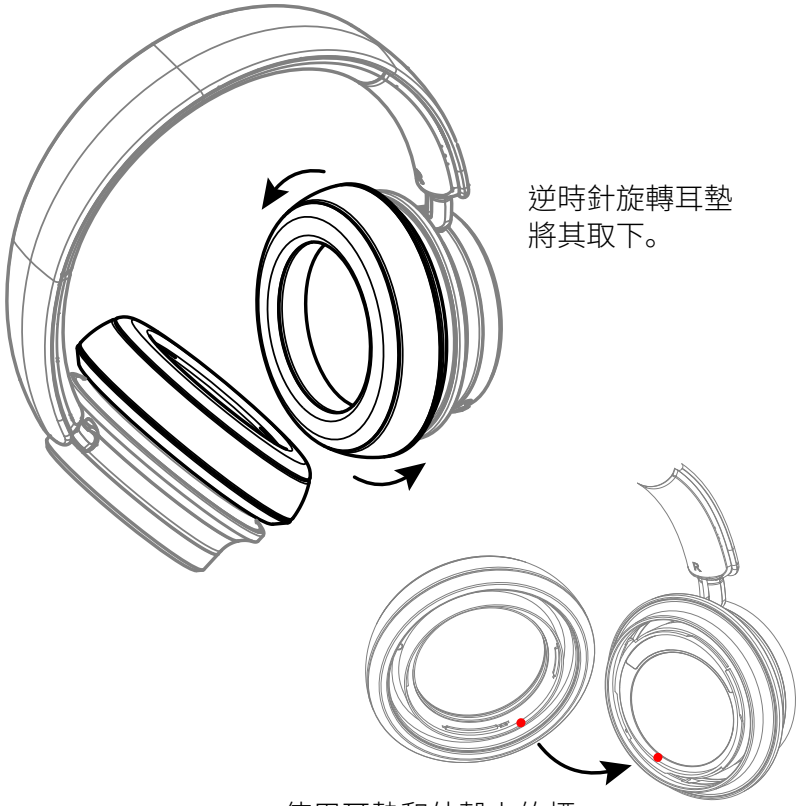

4.1 耳墊

IO 耳機的耳墊可拆下來清洗或更換。耳墊透過卡口接頭連線。

- 要拆卸耳墊,請逆時針旋轉,然後從耳罩上取下。

您可以透過當地的達尼零售商或經銷商訂購替換耳墊,或直接在達尼官方網站 www.dali-speakers.com 上購買。

4.2 清潔

如果您的耳機需要清潔,可用柔軟的無塵布擦拭耳機表面。
用微濕的布可擦除頑漬,但要注意不能將耳機弄濕。
不建議使用含研磨劑或溶劑的清洗液。

注意

更換耳墊時,確保將耳墊順時針旋轉,聽到咔噠兩聲即表示安裝完成。耳墊安裝不當會影響耳機的低音再現和降噪效果。

DALI
IN ADMIRATION OF MUSIC

4. 維護達尼 IO 耳機

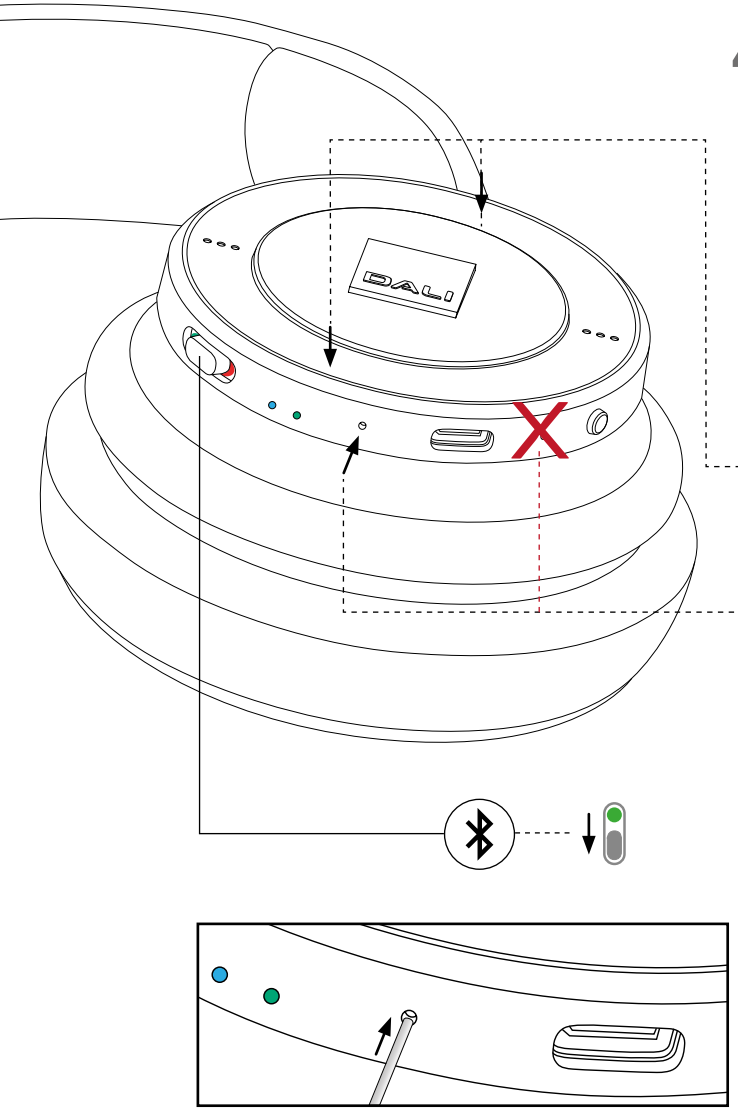

4.3 重啟和重設

如果您的耳機在任何時候出現異常,可能需要重啟,在某些情況下可能需要恢復出廠設定。

- 要重啟耳機,當耳機處於開機狀態時,用一根細針(例如回形針)按住右耳罩上的重設按鍵兩秒。

重啟時,耳機將保留藍牙裝置記憶。

- 要將耳機恢復出廠設定,當耳機處於開機狀態時,長按音量升高鍵和降低鍵,同時將電源開關撥至藍牙配對位置。

此時耳機會在工廠(未使用)條件下重新啟動,藍牙裝置記憶將全部清除。

注意

如果您對耳機的操作或性能有任何疑問,可透過 www.dali-speakers.com 聯絡達尼的支持團隊。

DALI
IN ADMIRATION OF MUSIC